


Starke Arvid Lyft8 3.0

Den ultimata gipstransportvagnen

#newproduct

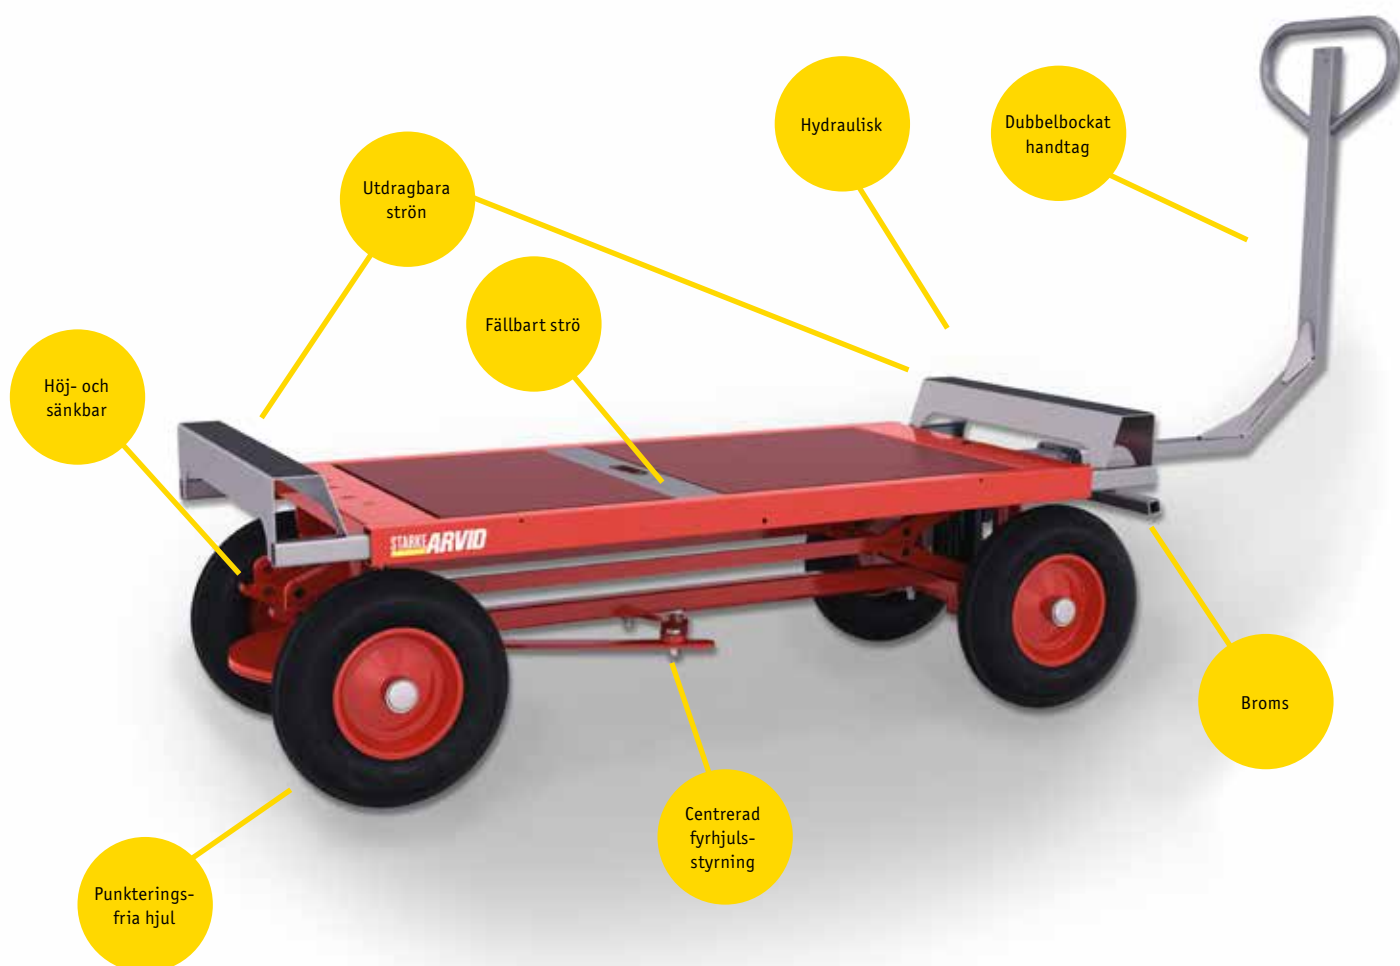

Den första Lyft8:an togs fram samtidigt med inlyftssystemet i mitten av 90-talet av Starke Arvid. Lyft8:an har uppdaterats genom åren och nu till 3.0. Arvid har tagit det bästa av de tidigare modellerna och slagit samman till en modell med nya tekniska lösningar. Bland annat en unik dubbelbock i draghandtaget som gör att Lyft8:an får plats i trånga utrymmen utan att handtaget sticker ut. Centrerad fyrhjulsstyrning som ger en kortare svängradie, lättare manövrering, lättare vikt samt smidigare chassi med tre upplägsströn.

Användningsområde

Lyft8:ans naturliga plats i gipshanteringssystemet är man har lyft in gipset i byggnaden med hjälp av inlyften. Man rullar då in vagnen under gipset och höjer flaket. Efter att man sedan har kört gipset dit det ska så sänker man flaket och låter istället gipsbockarna ta över arbetet i en bra och ergonomisk arbetshöjd.

Produktfördelar

- Unik dubbelbock i draghandtag
- Centrerad 4-hjulsstyrning
- Enkel, effektiv och ergonomisk hantering av skivmaterial
- Klarar gipsbuntar upp till 1200 kg
- Lätt i vikt och smidigt chassi
- Den perfekta länken mellan kran, lastmaskin, Inlyften och Gipsbockarna
- Endast 1,6 m i svängradie åt båda hållen på grund av ny konstruktion
- Utdragbara strön/materialunderlägg för att kunna transportera längre gips och gips levererat på pall
- Tillval: Fällbara uppläggsströn



Lyft8:an är en central del av vårt numera klassiska system som hanterar gipset från lastbil till montageplats utan att en enda person behöver handlyfta en enda skiva. Lönsamheten beskrivs ofta som 50 % kostnadsreduktion. Ditt gips kommer upp från golvet så att du slipper materialskador och dålig ergonomi.



Skapa effektiva flöden genom att lasta Lyft8:an direkt med hjullastare från lastbil och in till rätt plats.



Lyft8 3.0 har ett nytt styrstag som ger en snäv svängradie på 1,6 meter åt bägge håll. Kompakt chassi men med utdragbara strön/materialunderlägg för att kunna ta ängre gips.

Tekniska fakta

Art.nr:	18900
Maxlast:	1200 kg
Bredd:	700 mm
Längd exkl. handtag:	1725 mm
Längd inkl. handtag:	2405 mm
Höjd:	580-730 mm
Avstånd mellan strön:	1635-2170 mm
Vikt:	170 kg
Hjul:	Polyuretanfyllda
Tillval:	Fällbara strön

Utförligare tekniska fakta samt bruksanvisningar hittar du på www.starkearvid.se - Telefon: 0522-22 000

